

目录

1 应用管理
1.1 添加应用
1.2 修改应用
1.3 删除应用
1.4 查询应用
2 设备管理
2.1 添加设备
2.2 修改设备
2.3 删除设备
2.4 查询设备
2.5 查看录像机回放
3 实时监控
3.1 查看实时监控
3.2 控制实时监控设备

1.1 添加应用；

在集团端的设备-视频监控中点击应用管理模块点击【添加应用】按钮输入所属公司、应用名称、AppKey、Secret 来添加应用；AppKey、Secret 的值需要登录萤石云账号里面复制过来，如果没有萤石云账号可以用手机号码注册一个开通。（旗下账号的项目和子公司使用方法一致。）

所属公司/项目: 十二道锋味
应用名称: 应用名称
AppKey: AppKey
Secret: Secret

提醒 请妥善保管好您的Secret, 防止带来不必要的安全风险

AppKey: a32a8c07602b4b4dbebb117db028e6e9
Secret: 125c1170da9406f2cca890a49b431e8a
测试AccessToken: at4qczfvld85ib86spn3z56o4k879wa6ofy-99rzrnv8lby-1sw0xd8-fbgr59lw8
token到期怎么办 测试AccessToken 有效期至: 2021-06-07 18:36:26
消息订阅服务 目前状态: 未开启 点击开通

1.2 修改应用；


在集团端的设备-视频监控中点击应用管理模块点击【编辑应用】按钮重新输入所属公司或项目、应用名称】、Secret 来修改应用；但 AppKey 只读不可修改。

所属公司/项目: 十二道锋味
应用名称: 文博应用
AppKey: 10e1f7b63ed04b6983573e0ed8253cd6
Secret: 2e4245f533c5cd2d68e51a71e02ae5d6

提醒 请妥善保管好您的Secret, 防止带来不必要的安全风险


1.3 删除应用；

在集团端的设备-视频监控中点击应用管理模块点击【x】按钮弹出删除提示界面，点击确定后即可删除成功；绑定设备的应用无法删除提示“该应用已经绑定设备,不可删除！”

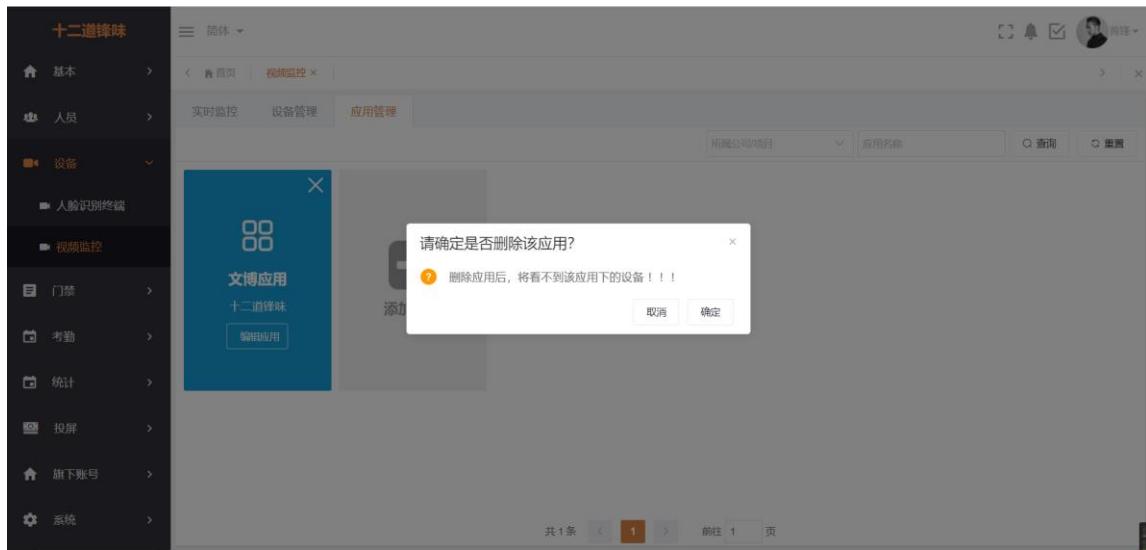

1.4 查询应用；

在集团端的设备-视频监控中点击应用管理模块中可以根据所属公司/项目、应用名称模糊条件来查询应用。

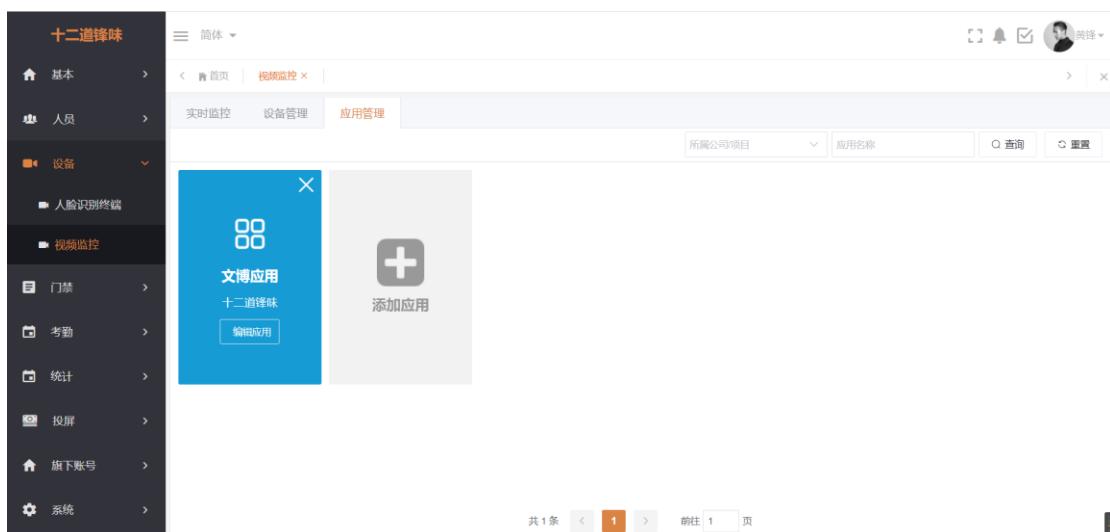

2.1 添加设备；

在集团端的设备-视频监控中点击设备管理模块中点击【添加设备】按钮输入所属公司/项目、选择应用、设备序列号、设备验证码、设备名称、设备类型等信息点击确定即可添加成功。



2.2 修改设备；

在集团端的设备-视频监控中点击设备管理模块中点击 【编辑设备】 可以修改设备名称、设备类型及备注，其中所属公司/项目、所属应用等信息为只读不可编辑。



2.3 删除设备；

在集团端的设备-视频监控中点击设备管理模块中点击【**×**】按钮弹出删除提示界面，勾选同时删除萤石云的设备删除后会同时删除萤石云已添加的设备，不勾选只删除汉玛云已添加的视频监控设备。



2.4 查询设备；

在集团端的设备-视频监控中点击设备管理模块中可以根据所属公司/项目、应用名称、设备名称、设备类型、设备状态模糊条件来查询设备。



2.5 查看录像机回放;


在集团端的设备-视频监控中点击设备管理模块里查看录像机设备点击【查看通道回放】中选择通道的设备点击【回放】即可查看监控的历史记录。

The screenshot shows the 'View Channel' window for a Dahua DS-7916N-R4(F41768041) recorder. It lists five channels (1-5) with their names and playback/real-time monitoring options. Below this is a preview window showing a black and white video feed from 'Camera 01' at 00:15:19 on May 31, 2021.

3.1 查看实时监控;

在集团端的设备-视频监控中点击实时监控根据设备类型、录像设备类型来实时监控设备拍到的现场情况，可支持1、3、9个窗口同时监控查看，支持抓拍和录像保存到本地。

The screenshot shows the 'Real-time Monitoring' tab of the video surveillance interface. It displays a live video feed from 'Camera 01' at 19:14:28 on May 31, 2021. To the right is a list of recording channels (1-8) with their names and camera icons. The interface also includes search and filter options for device type and recording device.

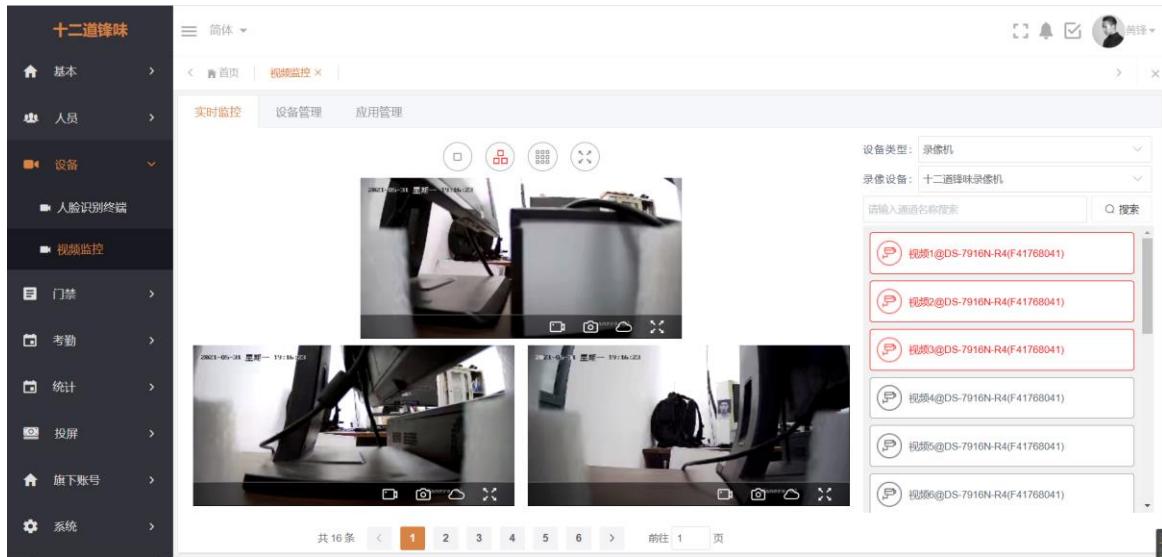

3.2 控制实时监控设备；

在集团端的设备-视频监控中点击实时监控根据设备类型、录像设备类型来实时监控设备拍到的现场情况，支持控制的设备可以点击云控制按钮进入控制界面，在控制界面可以上下左右来调整设备的角度。

